


Dokumentation

Kupplungsstecker (NW5) 4 mm Schlauch, Messing

- Typ KSS ... NW5, KSS ... NW5 MSV,

KSS ... NW5 ES, KSS ...NW5 ST -

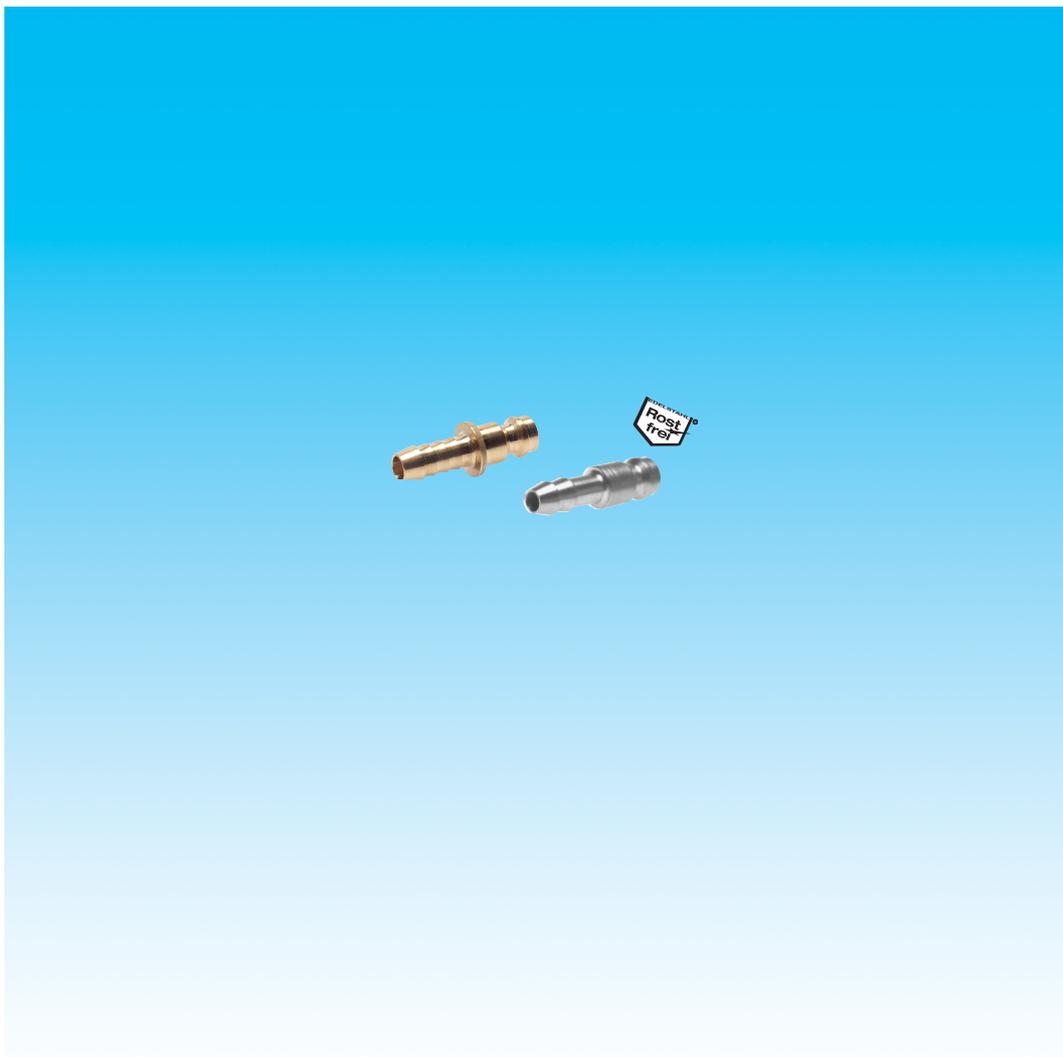

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungsstecker NW 5 mit Schlauchtülle

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen


 **Optional:** Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH, rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW10 -ROC, grüne Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis Ø 10,5 mm -GRC, blaue Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLC, braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Typ Stahl vernickelt	Schlauch-Ø innen
KSS 4 NW5	KSS 4 NW5 MSV	KSS 4 NW5 ES	KSS 4 NW5 ST	4
KSS 6 NW5	KSS 6 NW5 MSV	KSS 6 NW5 ES	KSS 6 NW5 ST	6
KSS 8 NW5	KSS 8 NW5 MSV	KSS 8 NW5 ES	KSS 8 NW5 ST*	8
KSS 9 NW5	KSS 9 NW5 MSV	KSS 9 NW5 ES	KSS 9 NW5 ST*	9

* gehärtet



2. Abmessungen

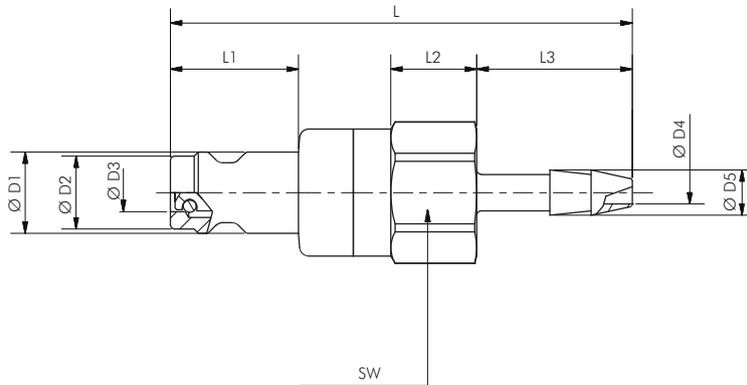

Typ	L	L1	L2	L3	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	Ø D5	SW
KSS 4 NW5	50,5	14	9,4	17	9	8	4,2	2,5	5	14