


# Rohr- / Schlauchbefestigungen

## Befestigungsclips und Stockschrauben für Rohre


Typ Clip	Typ Clip 2-fach	Gewinde	für Rohr-Ø außen	Typ Stockschraube	Gewinde	für Dübel-Ø
KK 6	KK 6-2	M 6	6	 <p><b>Zubehör gleich mitbestellen!</b></p> <p>1 Stück Stockschraube</p>	M 6	8
KK 8	KK 8-2	M 6	8			
KK 10	KK 10-2	M 6	10			
KK 12	KK 12-2	M 6	12			
KK 15	KK 15-2	M 6	14 - 15			
KK 18	KK 18-2	M 6	16 - 18			
KK 22	KK 22-2	M 6	20 - 22			
KK 28	KK 28-2	M 6	28			



## Trägerklemmen mit Befestigungsloch für KK-Klemme und Kettenmontage

**Montage:** Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen und Befestigungsclip KK oder Kette aufschrauben bzw. einhängen.


Typ gerade Form	Typ abgewinkelt	Schenkelstärke A
---	TKW 3	2 - 3
TK 8	TKW 8	3 - 8
TK 14	TKW 14	8 - 14
---	TKW 20	14 - 20

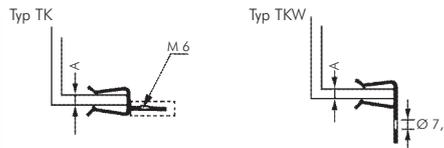

## Trägerklemmen mit Rohrhalter (Kabelbinder)

**Montage:** Mit einem Hammer auf den Stahlschenkel aufschlagen, Rohr einlegen und Kabelbinder zuziehen.

Typ Stahl verzinkt	Schenkelstärke A	Rohr-Ø B
TKKB 3	2 - 3	10 - 50
TKKB 8	3 - 8	10 - 50
TKKB 14	8 - 14	10 - 50
TKKB 20	14 - 20	10 - 50



## Rohrklemmen mit Befestigungsbohrung

**Werkstoffe:** Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U  
**Temperaturbereich:** PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C

Typ PE (schwarz)	Typ PP (grau)	Rohr-Ø außen	Ausführung	Ø Befestigungsbohrung	Höhe bis Mitte Rohr	Verp.-einheit
KK 16 PE	KK 16 PP	16	offen	5,0	24	10
KK 20 PE	KK 20 PP	20	offen	5,0	25	10
KK 25 PE	KK 25 PP	25	offen	5,5	26	10
KK 32 PE	KK 32 PP	32	offen	5,5	30	10
KK 40 PE	KK 40 PP	40	mit Bügel	7,0	43	10
KK 50 PE	KK 50 PP	50	mit Bügel	7,0	47	10
KK 63 PE	KK 63 PP	63	mit Bügel	9,0	57	10
KK 75 PE	KK 75 PP	75	mit Bügel	9,0	64	10
KK 90 PE	KK 90 PP	90	mit Bügel	9,0	73	10
KK 110 PE	KK 110 PP	110	mit Bügel	9,0	85	10



## Schrumpfschlauch, Schrumpfverhältnis 2:1, flammwidrig

**Werkstoff:** Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224  
**Temperaturbereich:** -55°C bis max. +125°C  
**Schrumpftemperatur:** min. 90°C

- Vorteile:**
- Lieferung in praktischer Spenderbox
  - flammwidrig nach UL 224

Typ	Innen-Ø ungeschrumpft	Menge
SCHRUMPF 1,2	1,2	20 mtr. Box
SCHRUMPF 1,6	1,6	20 mtr. Box
SCHRUMPF 2,4	2,4	15 mtr. Box
SCHRUMPF 3,2	3,2	12 mtr. Box
SCHRUMPF 4,8	4,8	10 mtr. Box
SCHRUMPF 6,4	6,4	10 mtr. Box
SCHRUMPF 9,5	9,5	5 mtr. Box
SCHRUMPF 12,7	12,7	5 mtr. Box
SCHRUMPF 15,9	15,9	5 mtr. Box
SCHRUMPF 19,1	19,1	3 mtr. Box
SCHRUMPF 25,4	25,4	3 mtr. Box

