



Kupplungen NW 7,2 (Standard)

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter und Knickschutz

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
KSK KS 4 NW7	KSK KS 4 NW7 MSV	6 x 4
KSK KS 6 NW7	KSK KS 6 NW7 MSV	8 x 6
KSK KS 8 NW7	KSK KS 8 NW7 MSV	10 x 8
KSK KS 129 NW7	KSK KS 129 NW7 MSV	12 x 9



Bestellbeispiel: KSG 18 NW7 ** **


Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 Körper aus Edelstahl 1.4404-ES4A
 mit Ventil für beidseitige Absperrung-BA
 NPT-Gewinde-NPT


Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW12-ROC
- grüne Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis Ø 12,5 mm .-GRC
- blaue Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck SW12 . .-BLC
- braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 12,5 mm -BRC

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



Unverwechselbare Kupplung und Stecker

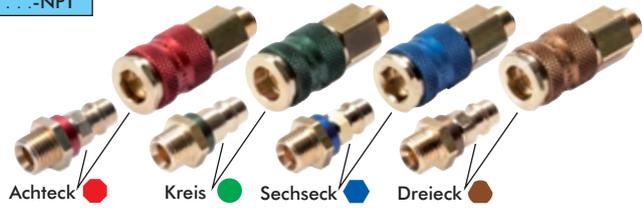

3